

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Kompakt 71

Kompakt 71

697 XX0 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24V \pm 10\% \text{ DC}$

operating voltage

Einschaltstrom: <500mA

starting current

Stromaufnahme: $I_{eff} = 40\text{mA}/\text{Stufe}$

current consumption

Lampe: LED

bulb

Einschaltdauer: 100 % ED

duty cycle

Lebensdauer: Bis zu 100.000h

life duration

up to 100.000h

Bestell-Nr.:

order no.:

Bestell-Nr.	Farbe	Montage	Masse g
697 000 55	rot/gelb/grün	Bodenmontage	200
	<i>rd/ye/gn</i>	<i>base mounting</i>	
697 010 55	rot/grün	Bodenmontage	170
	<i>rd/gn</i>	<i>base mounting</i>	
697 020 55	rot/gelb	Bodenmontage	170
	<i>rd/ye</i>	<i>base mounting</i>	
697 100 55	rot/gelb/grün	Bodenmontage	200
	<i>rd/ye/gn</i>	<i>base mounting</i>	
697 400 55	rot/gelb/grün	Rohrmontage	200
	<i>rd/ye/gn</i>	<i>Tube mounting</i>	
697 410 55	rot/grün	Rohrmontage	170
	<i>rd/gn</i>	<i>Tube mounting</i>	
697 420 55	rot/gelb	Rohrmontage	170
	<i>rd/ye</i>	<i>Tube mounting</i>	
697 500 55	rot/gelb/grün	Rohrmontage	200
	<i>rd/ye/gn</i>	<i>Tube mounting</i>	

Zubehör: Gesamtes Zubehör aus dem KS71-Programm

accessories entire range of KS71 accessories

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC farbig

dome material

PC coloured

Material Sockel: PA 6.6, schwarz

material base

PA 6.6, black

Einbaulage: beliebig

installation position

as required

Dichtung: beim Sockel vormontiert

seal

at base premounted

Kabelabgang: nach unten/

downwards

downwards

Masse ca.:

weight approx.

Siehe Liste

see list

Temperatur: -20° ... +50 °C

temperature

temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand

protection rating

IP 65 when mounted

Befestigung: Bodenmontage,

fixing

Base mounting,

tube mounting Ø25mm

Anschluss: Schraubklemmen max. 2,5 mm²,

connection

connector 2,5mm²,

M3 terminal screw

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
conforms to current EU regulations

Besonderheiten:

characteristic features


697.100.55 und 697.500.55 Ausführung mit gemeinsamem Plusanschluss, d.h. negative Logik.
697.100.55 und 697.500.55 with shared plus connection, that is negative logic

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	R. Mordau	C. Höhler	312697001
Datum <i>date</i>	17.05.2006	23.05.2006	13.06.2006	Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.

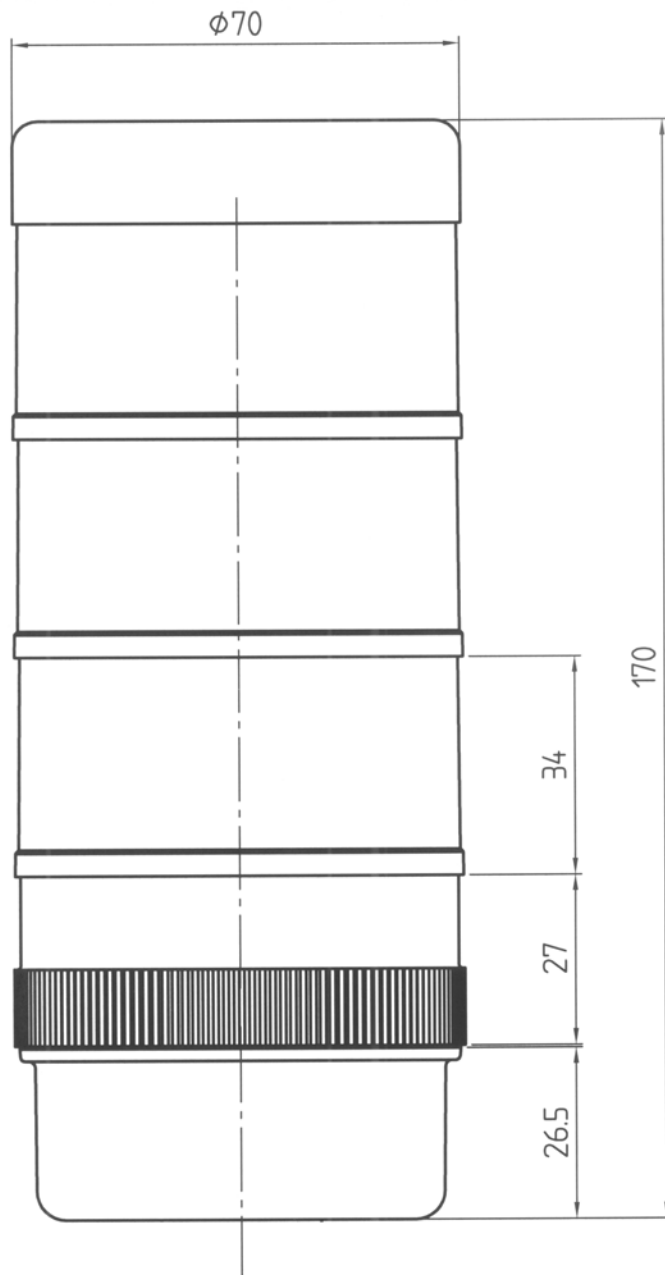

Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312697001

Seite 2 v. 2 page 2 of 2