

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Blitzlichtelement 24VDC

LED Flashing light el. 24VDC

848 #20 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24V$
operating voltage
Einschaltstrom: $< 0,5A$ bei 24V
starting current $< 0,5A$ at 24V
Stromaufnahme: 45 mA(rot, gelb),
current consumption 40mA(grün, klar, blau)
45 mA(red, yellow),
40mA(green, clear, blue)
Blitzfrequenz: ca. 1Hz
flash frequency approx 1Hz
Lebensdauer: bis zu 50.000 Std
life duration up to 50.000 h

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material: Polycarbonat
material Polycarbonate
Masse ca.: 56 g
weight approx.
Temperatur: $t_a -20^\circ \dots +50^\circ C$
temperature
Schutzart: IP 54 in montiertem Zustand
oder mit Abschlussdeckel
protection rating IP 54 when mounted or with cap
Vorschriften: ie zutreffenden EG-Richtlinien
regulations werden erfüllt / UL-Listung
vorhanden
conforms to current
EU regulations / UL listed


Bestell-Nr.:

order no.:

848 #20 55 24 V DC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 =yellow 4 = clear 5 = blue

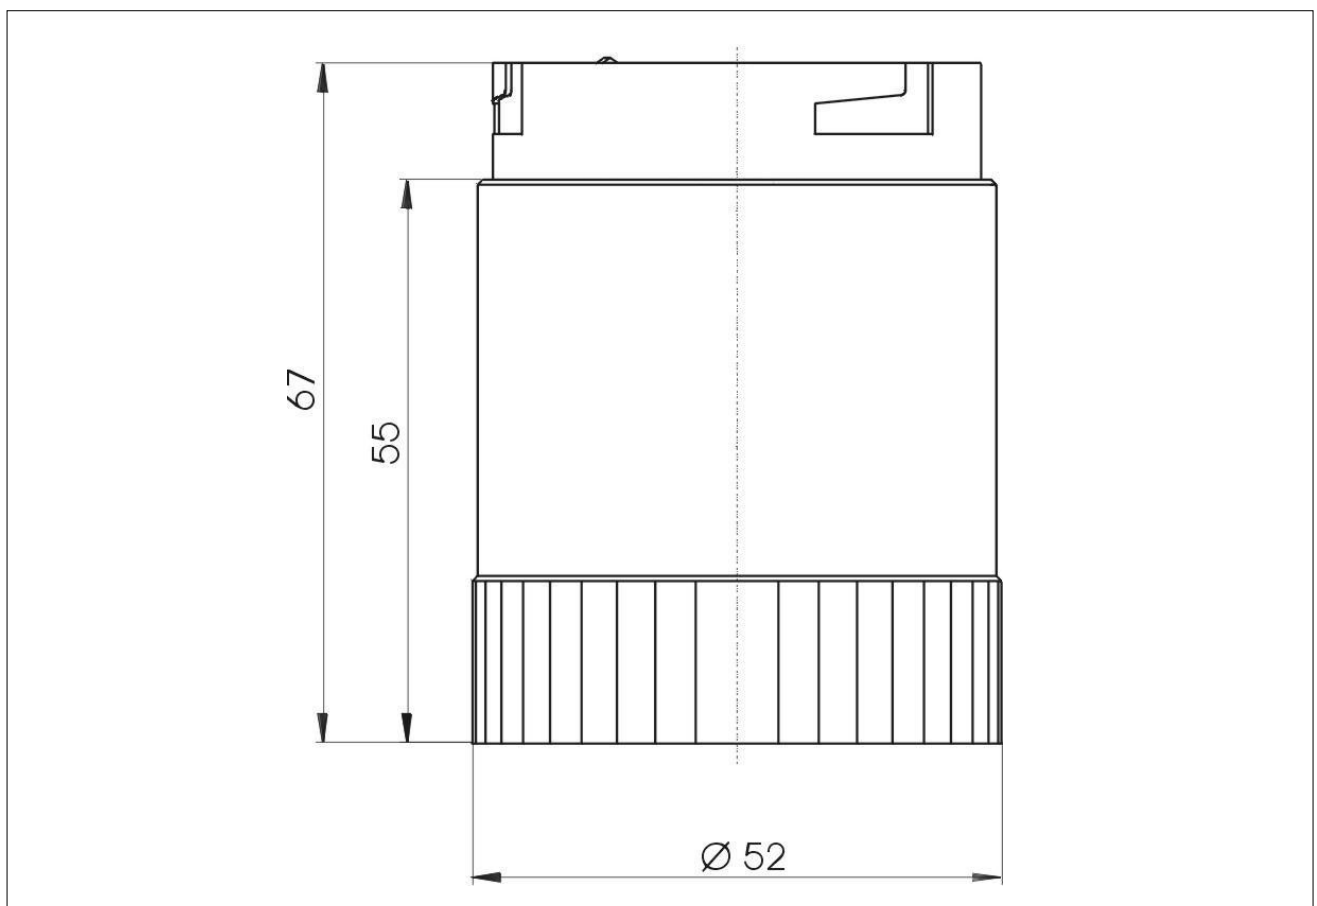

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no.
Name name	E. Jennert-Berndt	K. Rapp	C. Höhler	312848001
Datum date	27.01.2012	27.01.2012	27.01.2012	Seite 1 v. 1 page 1 of 1