

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Blitzlichtelement 24VDC

LED Flashing light el. 24VDC

644 X20 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24V$
operating voltage

Einschaltstrom: $< 0,5A$ bei 24V
starting current
 $< 0,5A$ at 24V

Stromaufnahme: 35 mA
current consumption

Blitzfrequenz: ca. 1Hz
flash frequency
approx 1Hz

Lebensdauer: bis zu 50.000 Std
life duration
up to 50.000 h

Bestell-Nr.:

order no.:

644 #20 55 24 V DC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material: Polycarbonat
material
Polycarbonate


Masse ca.: 75 g
weight approx.

Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal
premounted with each element

Temperatur: ta -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand oder mit Abschlussdeckel
protection rating
IP 65 when mounted or with cap

Vorschriften: Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
regulations
conforms to current EU regulations

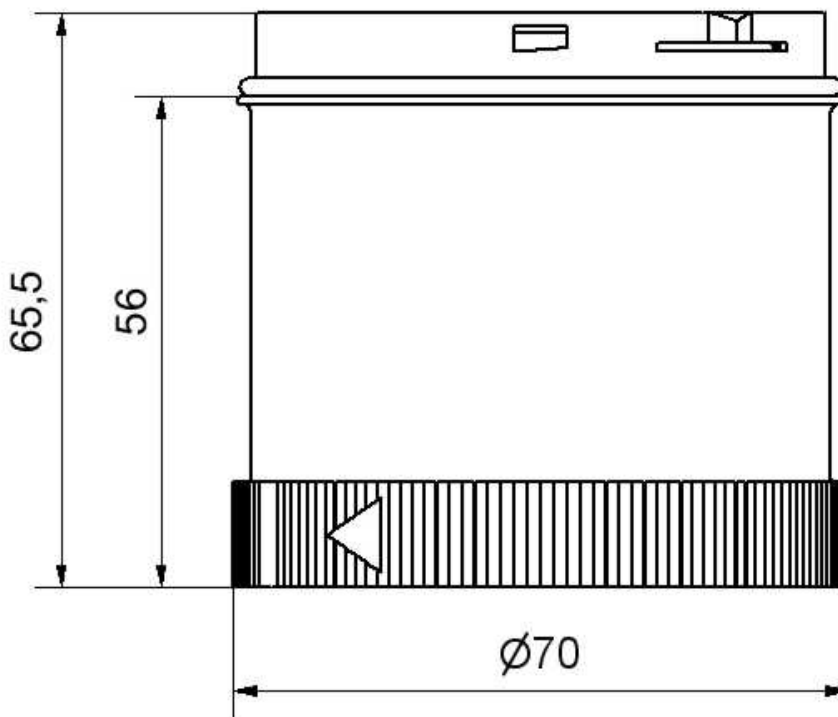

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> 312644002
Name <i>name</i>	E. Degen	G. Kühnemundt	C. Höhler	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>
Datum <i>date</i>	08.09.2006	08.09.2006	08.09.2006	