

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Sirene selbsteinst. KS71

Siren self-adjust. KS71

645 810 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Einschaltstrom: < 500mA
starting current
Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24\text{ V}$
operating voltage
Stromaufnahme: $I_{eff} = \leq 70\text{mA}$
current consumption
Tonfrequenz: ca. 2,5kHz
tone frequency approx 2,5kHz
Lautstärke: 80 – max 100dB(A)
volume Lautstärkeanpassung 4-stufig
80 – max 100dB(A)
volume adjustment 4-tier
Tonart: Pulston mit ca. 1 Hz
tone type pulse tone with approx 1 Hz
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: > 5000 h
life duration

Mechanische Daten:

mechanical specification


Material Gehäuse: PC, PC/ABS, schwarz
housing material PC, PC/ABS black
Masse ca.: 125g
weight approx.
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65
protection rating
Einbaulage: beliebig
installation position as required

Vorschriften:

regulations Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt / UL-Listung vorhanden
conforms to current EU regulations / UL listed

Bestell-Nr.:

order no.:
645 810 55 24 V DC
(andere Spannungen auf Anfrage)
(other voltages available on request)

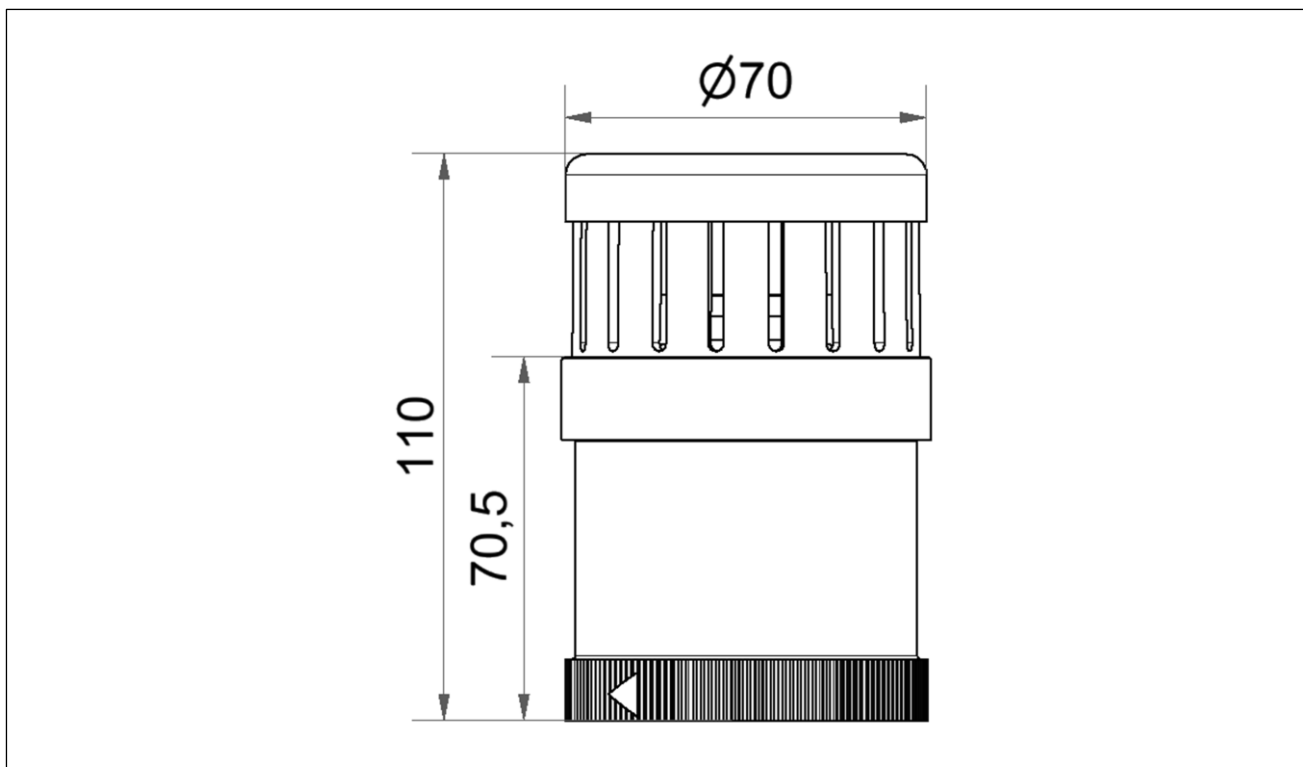

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Angelegt created	Bearbeitet edited	Geprüft checked	Freigegeben approved	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312.645.001-02
Name name	DE	JBE	Rapp	Hö	
Datum date	23.08.04	08.04.14	05.05.14	06.05.14	Seite 1 - 1 page 1 - 1