

Benennung/Description

WIN slave performance KS 71

WIN slave performance KS 71

Artikel-Nummer


Material number

860 640 12

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

860 640 12 24 V AC/DC ca. 80 g

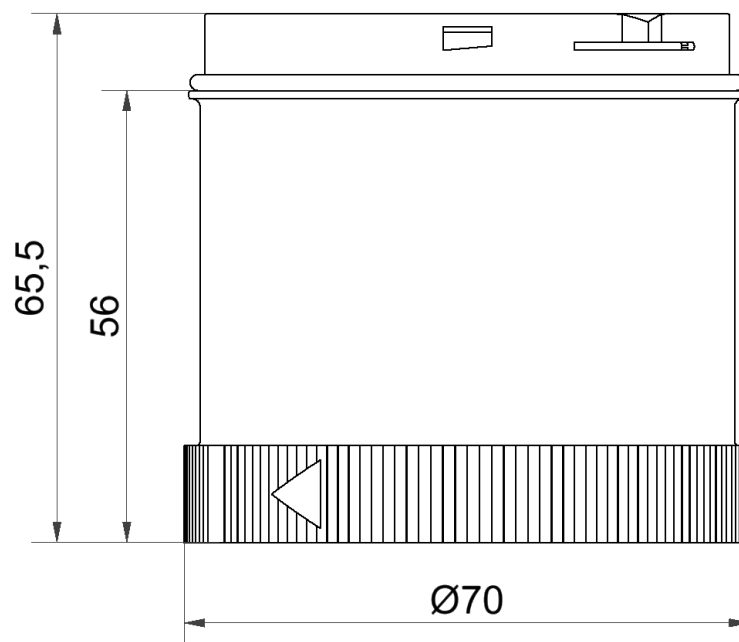

Elektrische Daten		Electrical specifications	
ISM Frequenz	868,0 ... 868,6 MHz	ISM frequency	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung	10dBm an 50 Ohm	Transmitter power	10dBm an 50 Ohm
HF Übertragungsrate	38,4 kBit/s 76,8 kBit/s	HF transfer rate	38,4 kBit/s 76,8 kBit/s
Modulationsart	2-FSK	Modulation type	2-FSK
Schnittstelle	USB	Interface	USB
Funkreichweite	max. 300 m	Transmission range	max. 300 m
Lebensdauer	max. 50.000 h	Life duration	max. 50.000 h
Spannungsbereich	24 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10%
Stromaufnahme	40 mA	Current consumption	40 mA
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Einbaulage	unterstes Element	Installation position	lowest element
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree	3
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

